


商品排出方向バリエーション



排出部オプション機器の組み合わせにより、作業環境に応じて商品の排出方向をレイアウト可能です。担当営業マンにご相談ください。

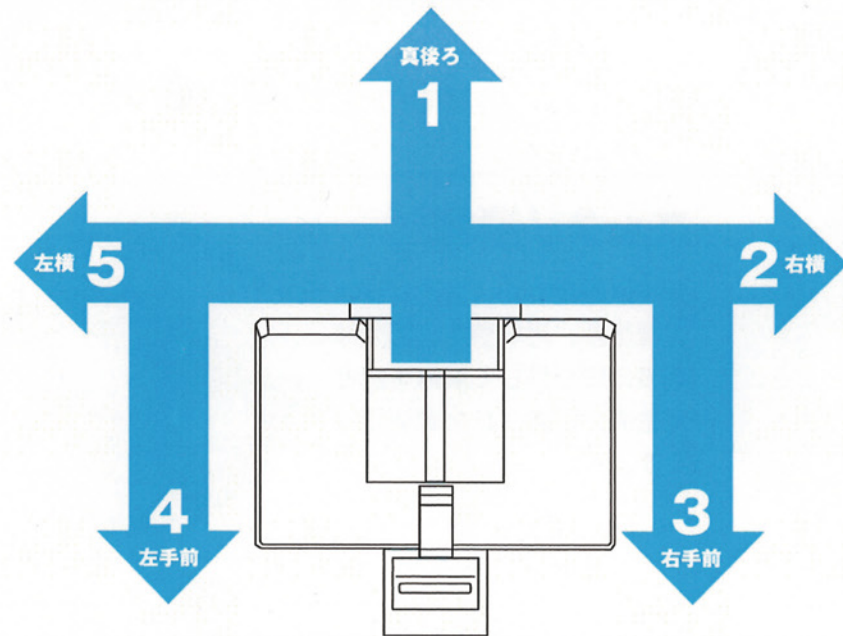



W-4600CPR

後方排出型包装機

外形寸法／主な仕様

表示部	表示方法	10.4インチカラーTFT液晶ディスプレイ 加圧式感知タッチパネル (縦480ドット×横640ドット)
包装部	包装方式 包装可能重量 包装速度 包装寸法 (標準) 使用フィルム	ストレッチ方式 20g~3kgまで 最高30パック/分 幅 130~350mm 奥行 80~230mm 高さ 10~150mm ポリオレフィン・塩化ビニール (機械巻き用) 幅 250~500mm
その他	電源/消費電力 コンセント形状 外形寸法 (本体)	三相200V 1.6kw 4P 20A引掛コンセント 幅1060mm×奥行836mm×高さ1380mm

●デザイン・仕様などについては予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
●純正ラベル/フィルムのご用命は、寺岡グループの担当営業所へお願い致します。

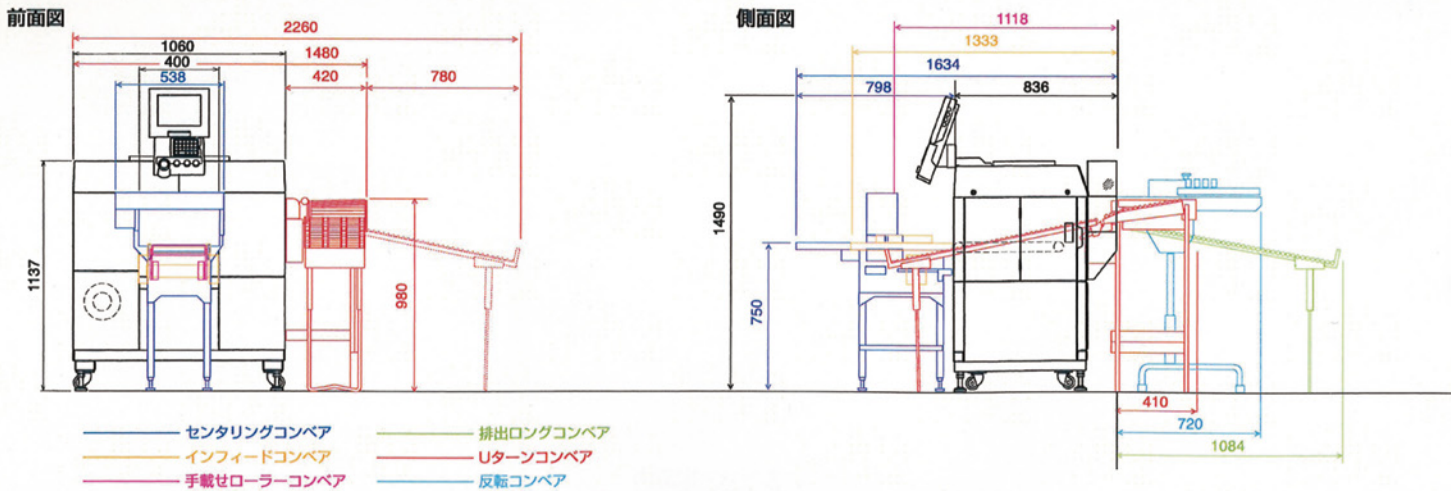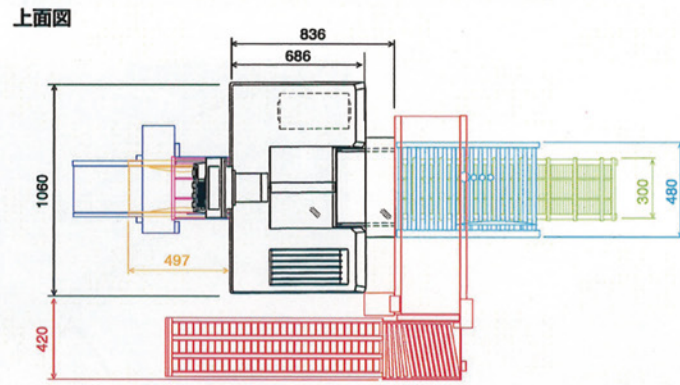

- センタリングコンベア
- インフィードコンベア
- 手載せローラーコンベア
- 排出ロングコンベア
- Uターンコンベア
- 反転コンベア



W-4600CPR(インフィードコンベア搭載タイプ)

作業環境に応じて
レイアウト

はかD・POS・FA
新しい常識を創造する。

株式会社 寺岡精工

包装環境事業部/東京都大田区久が原5-13-12 〒146-8580
TEL. 03 (3752) 0197 FAX. 03 (3752) 5814
ホームページ http://www.teraokaseiko.com



お問い合わせは

充実した機能に多彩なオプション。あなたのニーズにお応えします。

W-4600CPR

後方排出型包装機

バッチリ生産

毎分最高30パックの処理能力に加え、レンジ用やロースタックのトレイにも対応。盛り付けの崩れやすい商品等、形状や重量に応じて最適な速度モードが選択できます。



キッチリ包装

排出時にフィルムを溶着させてしっかりシールするので、ポリフィルムでも安心。配送先でも張りのある美しい包装仕上がりを保ちます。



ピッタリ設置

幅1.06m、奥行きわずか0.84mのコンパクトなボディ。交換時のフィルムの出し入れは前面から行える省スペース設計。限られたスペースを有効に活用できます。



ユツタリ清掃

外装は錆びにくいステンレスと樹脂製、汚れやすい部分は簡単に取り外して清掃可能と、衛生面に配慮された親切設計です。



搬入用オプション

センタリングコンベア

センタリング装置の付いたベルト駆動式コンベア。検知センサーとシャッター機構の働きにより、商品を連続して包装部へ自動供給します。



インフィードコンベア

本体に直付けするコンパクトなベルト駆動式。包装サイクルと連動し、包装機が停止するとコンベアも自動停止します。



手載せローラーコンベア

ローラー式のコンベアで、商品の一つずつ手で搬入部に載せるシンプルな構造です。



W-4600CPR

排出用オプション



Uターンコンベア

パックを右手前または左手前に搬送します。(写真は右手前排出タイプです。)



排出ロングコンベア

パックをそのまま直線方向に排出し、一時ストックします。(Uターンコンベアの戻り部と共通の仕様です。)



反転コンベア

排出部に接続することにより、パックを90度回転させます。値付機と接続したい場合に有効です。